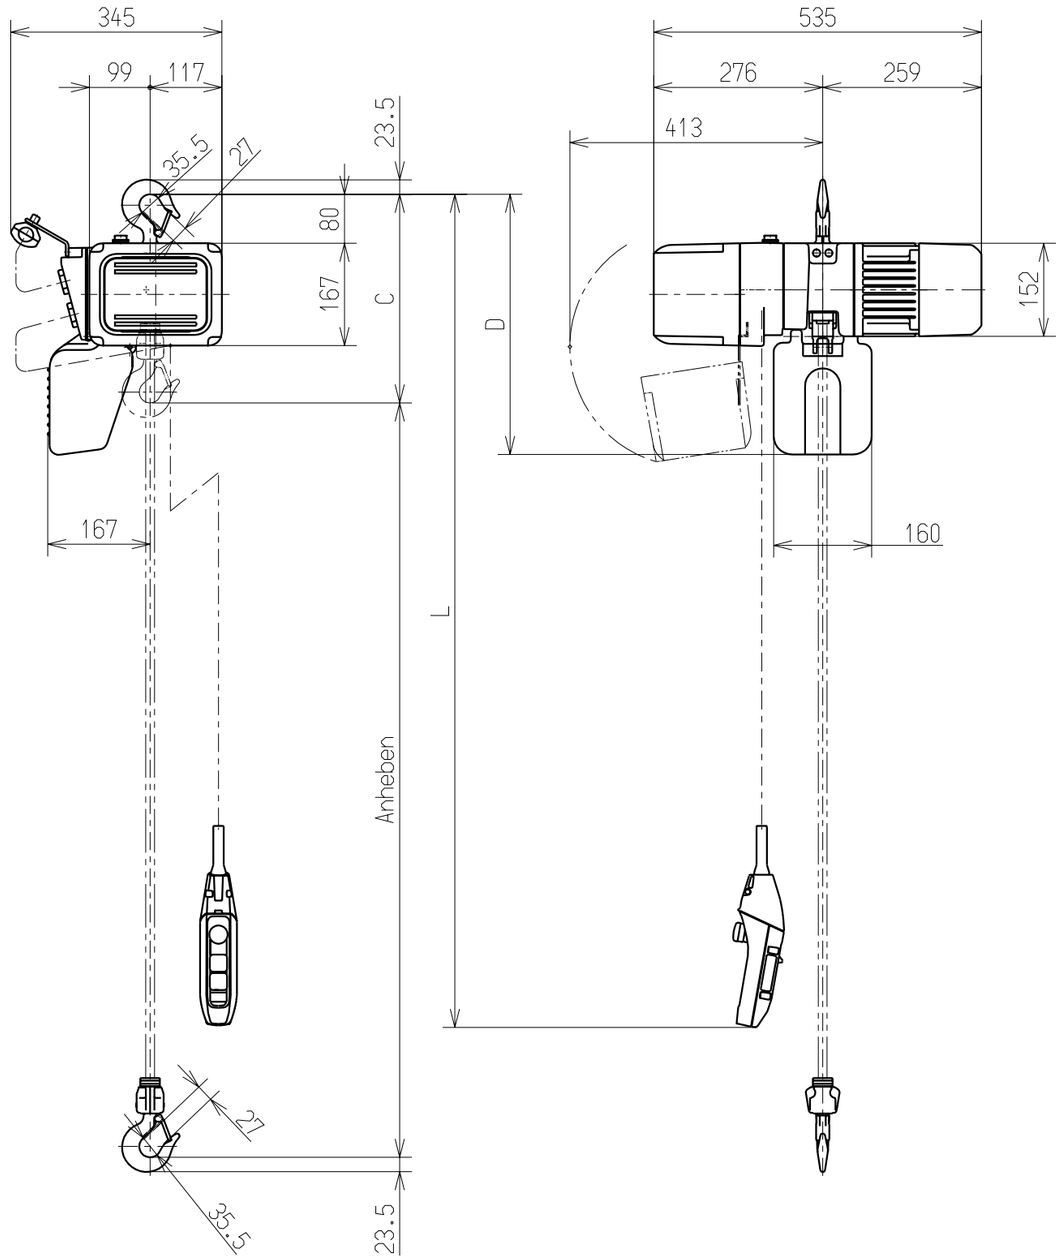



| Detail | |
|---|---|
| Größe | ER2-B |
| Tragfähigkeit | 125kg |
| Anheben | 3m |
| Lastkettengröße | φ4.3 x 1 |
| Min.Bauhöhe : C | 350mm |
| Phase ・ Voltspannung | Siehe Tabelle links |
| Motorleistung ・Einschaltdauer ・Klassifizierung | 0.56kW・40/20%ED・3m |
| Hubgeschw -indigkeit F.HUB voreingestellt | 16.6~2.8m/min |
| Hubgeschw -indigkeit F.HUB einstellbar | 16.6~1.4m/min |
| Steuerkabel : L | 2.5m |
| Länge der Zuleitung | - m |
| Abstand des Kettenbehälters vom Oberhaken : D | 430mm |
| Eigengewicht | 27kg |

| Betriebsspannung | Phase | F.HUB einstellbar |
|---|---|---|
| | | 50Hz |
| | 3 | 230V |
| | | 400,415V |

| Anerkannt | Überprüft | Entwurf |
|---|---|---|
| ISHIKAWA | HATANO | HAGIHARA |
| 09.03.31 | 09.03.31 | 09.03.31 |

KITO CORP.

Bezeichnung

Elektrokettenzug der ER2-Baureihe

| Kenn-Nr. | ER2001IH | Maßstab | 1/10 |
|---|---|---|---|
| Zeichennr | ER2001IHGFHP002 | Datum | 1 |

Einheit :mm